


MINIMO FORO PASSANTE 16 mm ©

N° 2 TACCHE ANTIROTAZIONE

$\phi 20,6 \pm 0,4$ © FORO GARANTITO SOLO ALL'INIZIO

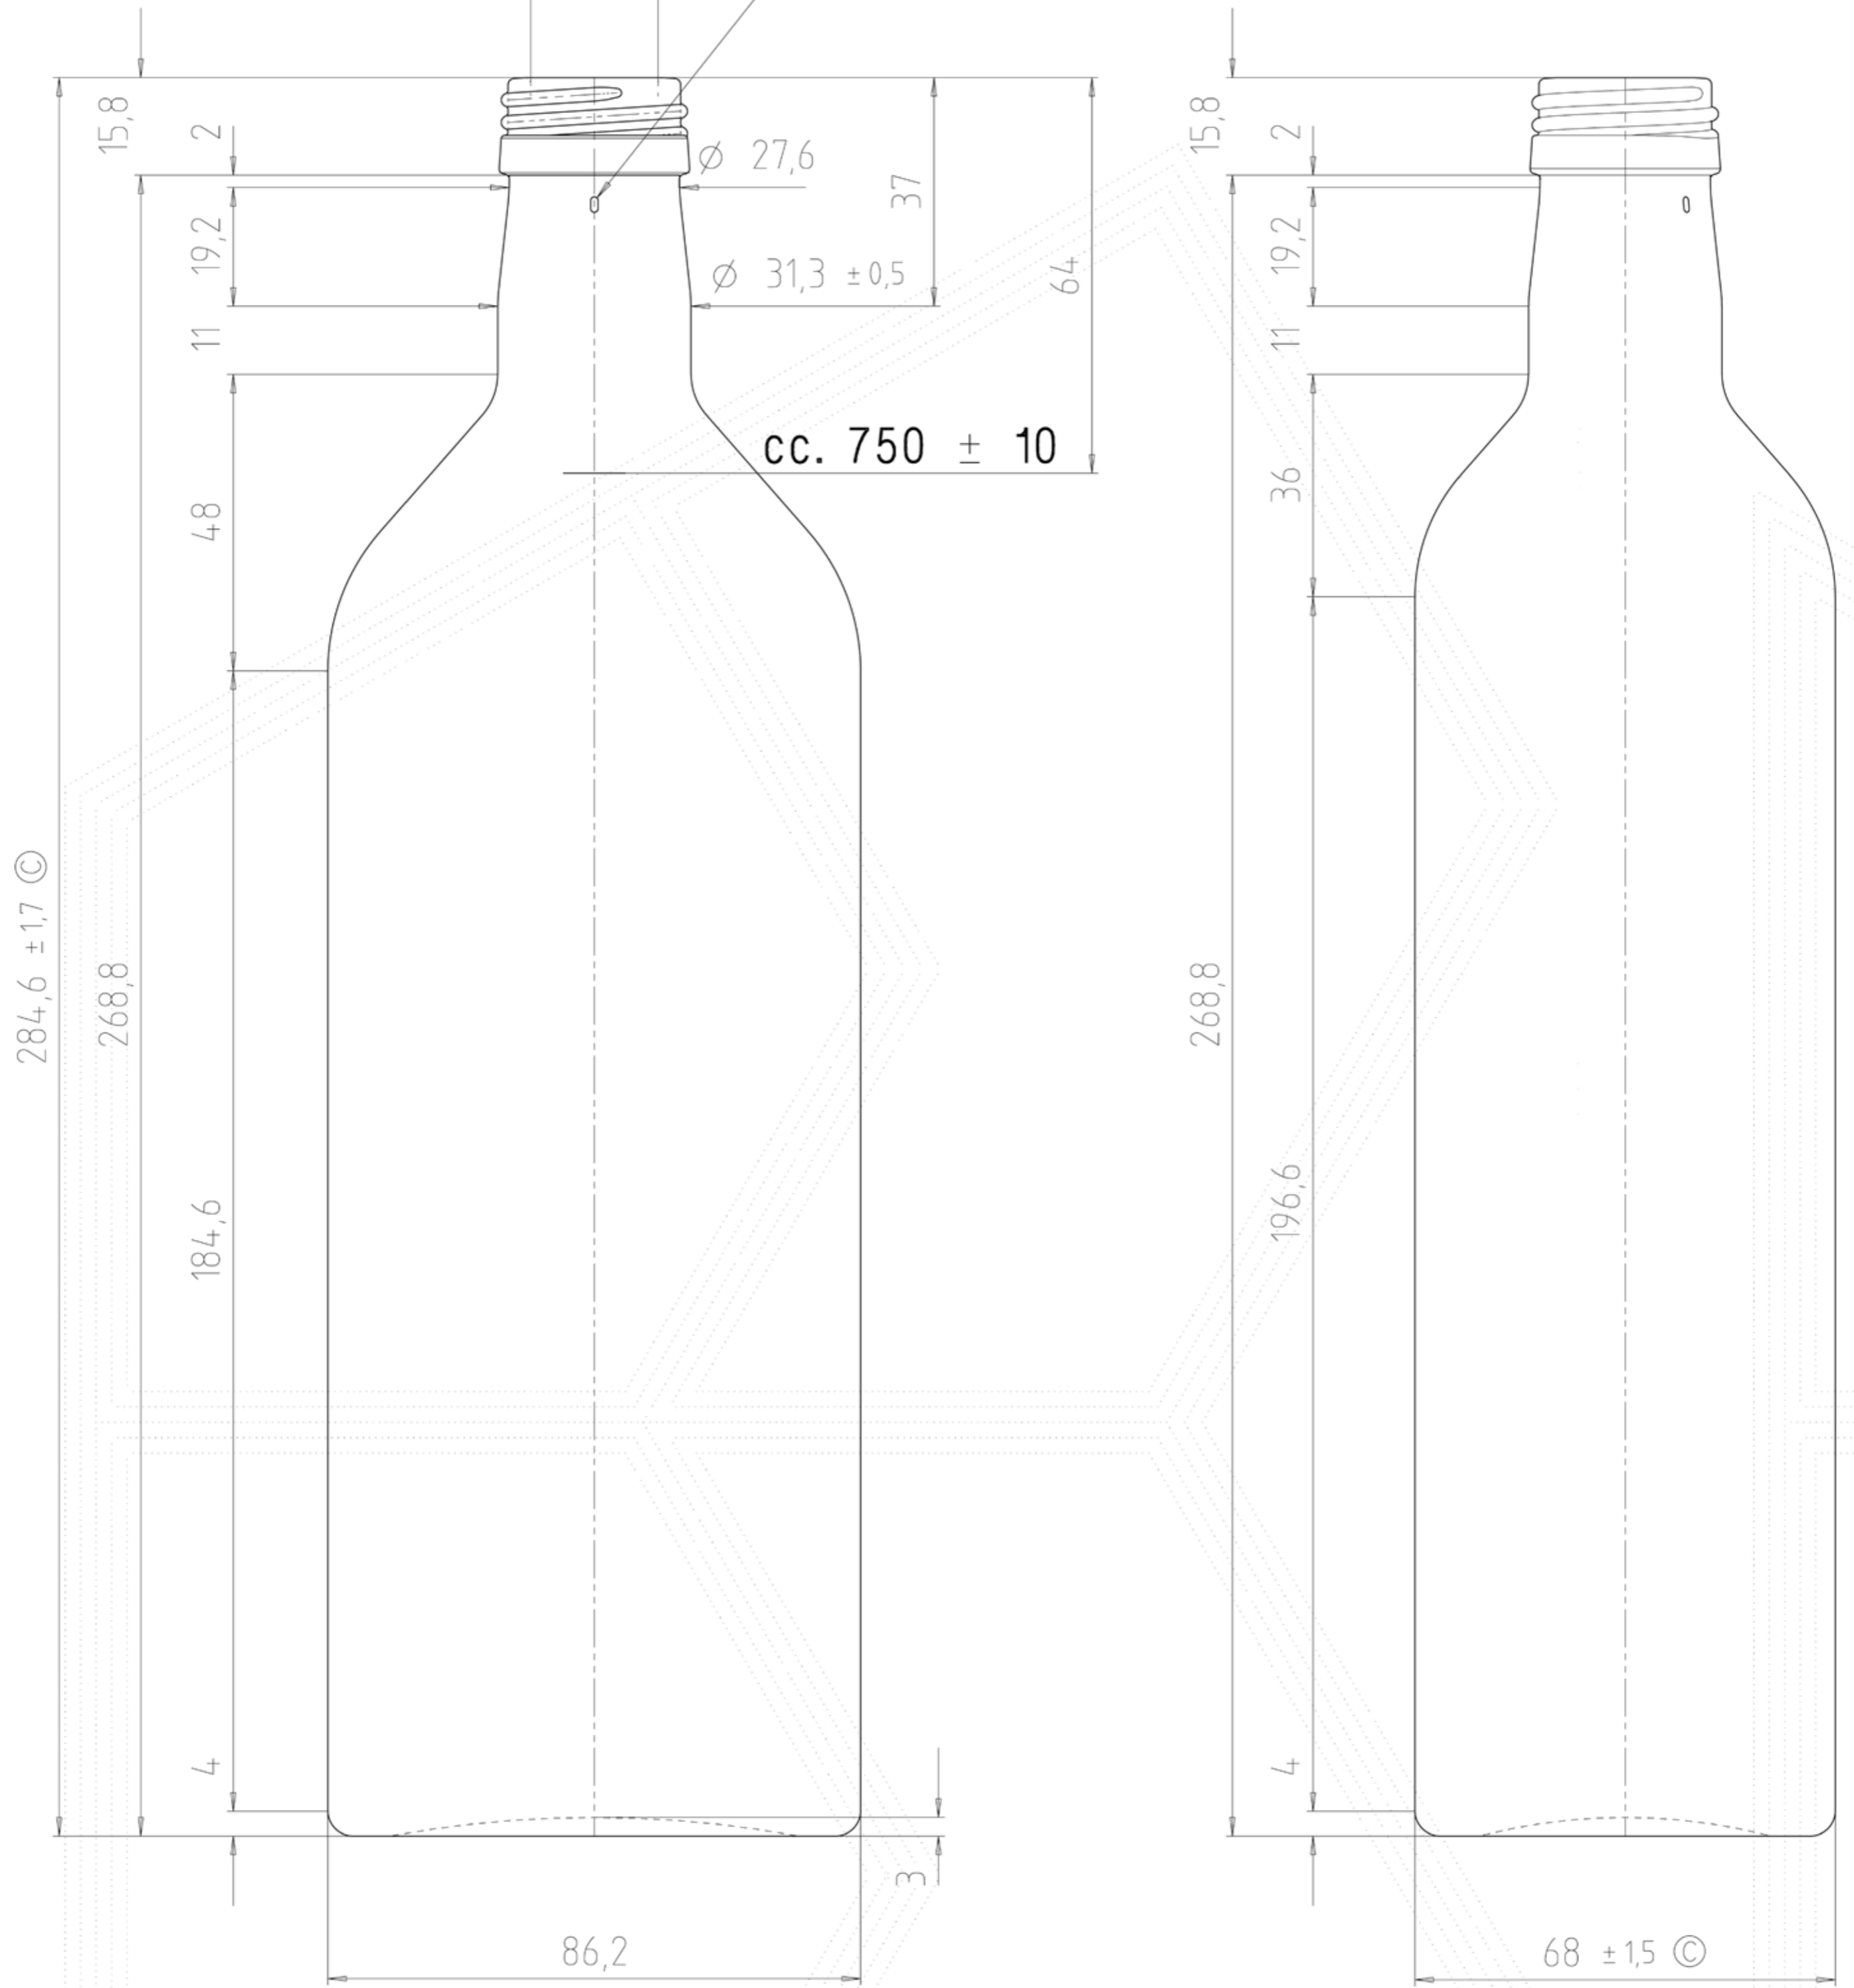

VISTA DIAGONALE A.S.